



SKR-1750 角はぜ

オプション
屋根耐火構造
30分対応商品

断熱材及び耐火認定についてはP.34をご参照ください。

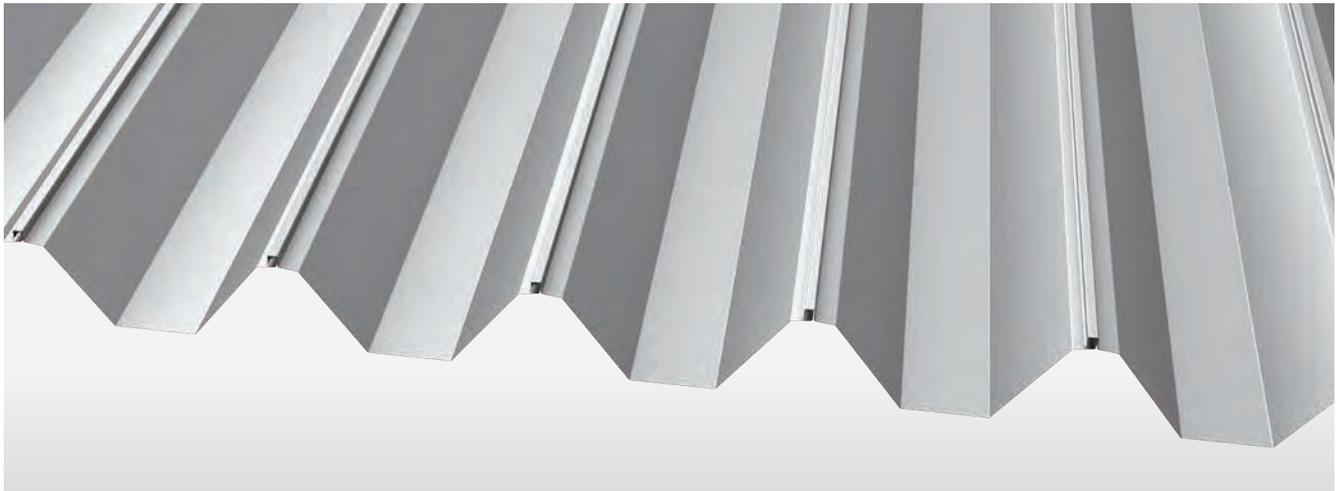

■ 断面形状 (単位:mm)

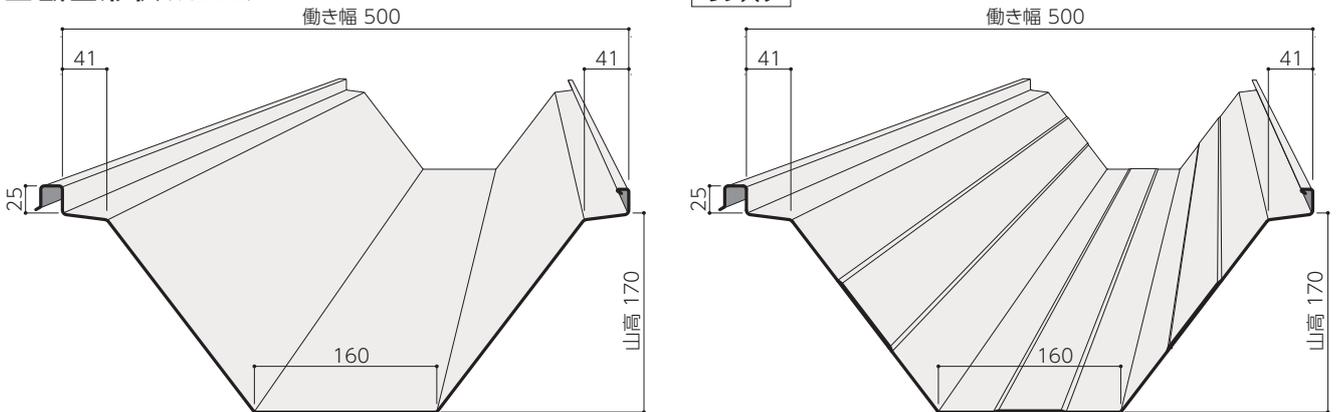

■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.8・1.0mm
原板幅		762mm
働き幅		500mm
m当り必要m数		2m
適用勾配		3/100以上
自然曲げ半径		250m以上
長さ		1.5m以上


■ 断面性能

原板厚 (mm)	単位重量 (kg/m ²)	断面2次モーメント I _x (cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	9.88	800.0	294.0	88.0	32.5
1.0	12.26	984.0	448.7	109.2	48.0


●性能値はJIS A6514の曲げ耐力試験結果より算出してあります。
●1N=0.101972kgf

■ 許容スパングラフ

●単純梁

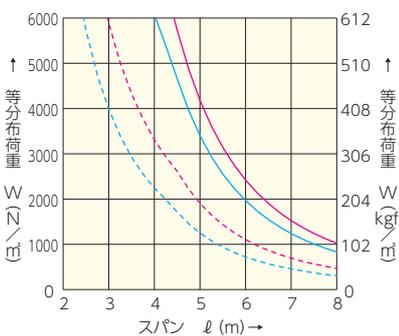

●連続梁

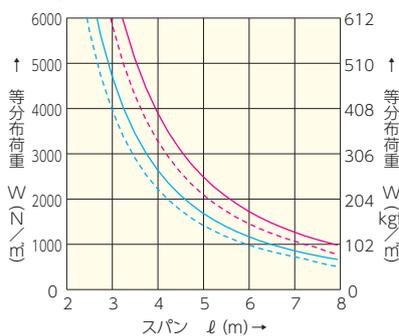

●片持梁

