

## SKR-300

大小様々な建物に幅広く対応。

鋼板一覧  
P.12主要部品  
P.28断熱材一覧  
P.34

オプション

屋根耐火構造


30分対応商品

断熱材及び耐火認定についてはP.34をご参照ください。




## ■ 断面形状

(単位: mm)

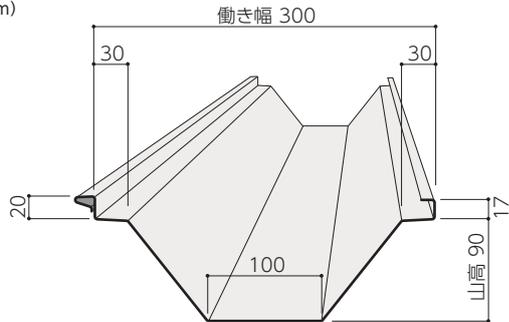

リブ入り

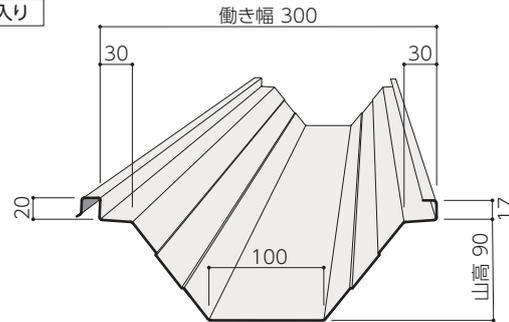

## ■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.6・0.8mm
原板幅		457mm
働き幅		300mm
m当り必要m数		3.33m
適用勾配		3/100以上
自然曲げ半径		200m以上
長さ		1.0m以上

## ■ 断面性能

原板厚 (mm)	単位重量 (kg/m)	断面2次モーメント $I_x$ (cm <sup>4</sup> /m)		断面係数 $Z_x$ (cm <sup>3</sup> /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.48	150.2	100.9	29.2	12.3
0.8	9.87	213.3	150.7	43.7	20.4


●性能値はJIS A6514の曲げ耐力試験結果より算出しております。

●1N=0.101972kgf


## ■ 許容スパングラフ

— 0.6 正圧    — 0.8 正圧  
- - - 0.6 負圧    - - - 0.8 負圧

●単純梁

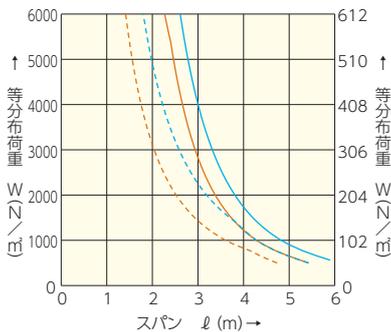

●連続梁

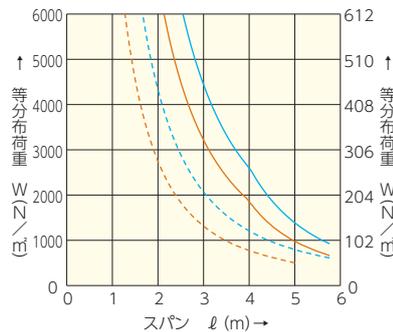

●片持梁

