

SKR-90はぜ可変式

断熱材
オプション


既設瓦棒屋根等をSKR折板でリフレッシュ。

断熱材についてはP.34をご参照ください。



■ 断面形状

(単位:mm)

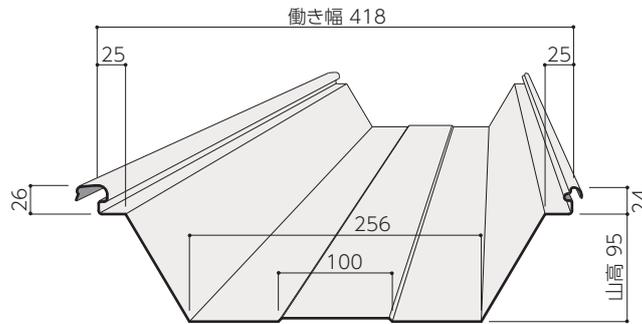

※働き幅260~418mmまで対応可、改修用に最適です。

■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.6・0.8mm
原板幅		457~610mm
働き幅		260~418mm
m当り必要m数		2.35~3.92m
適用勾配		3/100以上
自然曲げ半径		200m以上
長さ		1.0m以上

■ 断面性能

原板厚 (mm)	単位重量 (kg/m ²)	断面2次モーメント I _x (cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.18	105.7	93.1	24.6	12.1
0.8	9.45	140.6	134.0	32.7	17.4


●性能値はJIS A6514の曲げ耐力試験結果より算出してあります。

●1N=0.101972kgf


■ 許容スパングラフ



● 単純梁

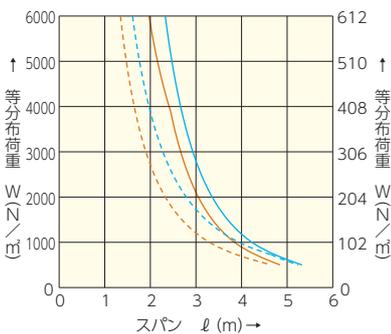

● 連続梁

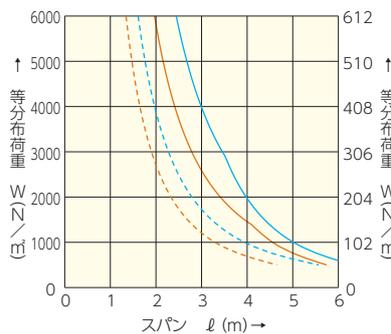

● 片持梁

