

# SKR-シンプルライン

シンプルな嵌合立ハゼ形状により、デザイン性に優れた屋根景観を表現します。



## Point

- 吊子一体構造の嵌合タイプで、軒先カットの採用によりスピーディーな施工を実現しました。
- シンプルラインには上ハゼ内部に止水材（ホットメルト\*）が標準装填されており、安定した防水性と密着性を維持し、長期間に優れた防水性能を発揮します。
- R加工により、デザイン性に富んだ屋根を表現できます。

\*ホットメルトとは、変成ブチルゴムを主成分とする白色シーリング材で、ホルムアルデヒドは一切含んでいません。

## 標準仕様


		シンプルライン	シンプルライン350
原板厚	GLベース	0.35・0.4・0.5mm	
	ステンスペース	0.35mm	
原板幅	455mm		
働き幅	333mm	350mm	
m <sup>2</sup> 当り必要m数	3.00m	2.85m	
適用勾配	1/10以上		
アーチ半径	サザ波入り7m以上		
長さ	1.2m以上		
母屋間隔	606mm以下		

## 主要部品


### ●シンプルライン、シンプルライン350兼用品

<p>唐草36</p>	<p>唐草45</p>
<p>小口</p> <p>●仕様 鋼板製</p>	<p>雪止アングル支持金具 エデルナ</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>

## 結合部形状

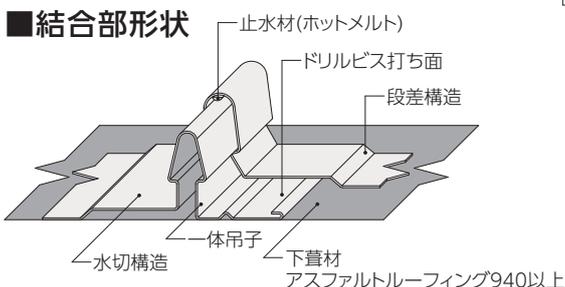

## 断面形状 (単位:mm)

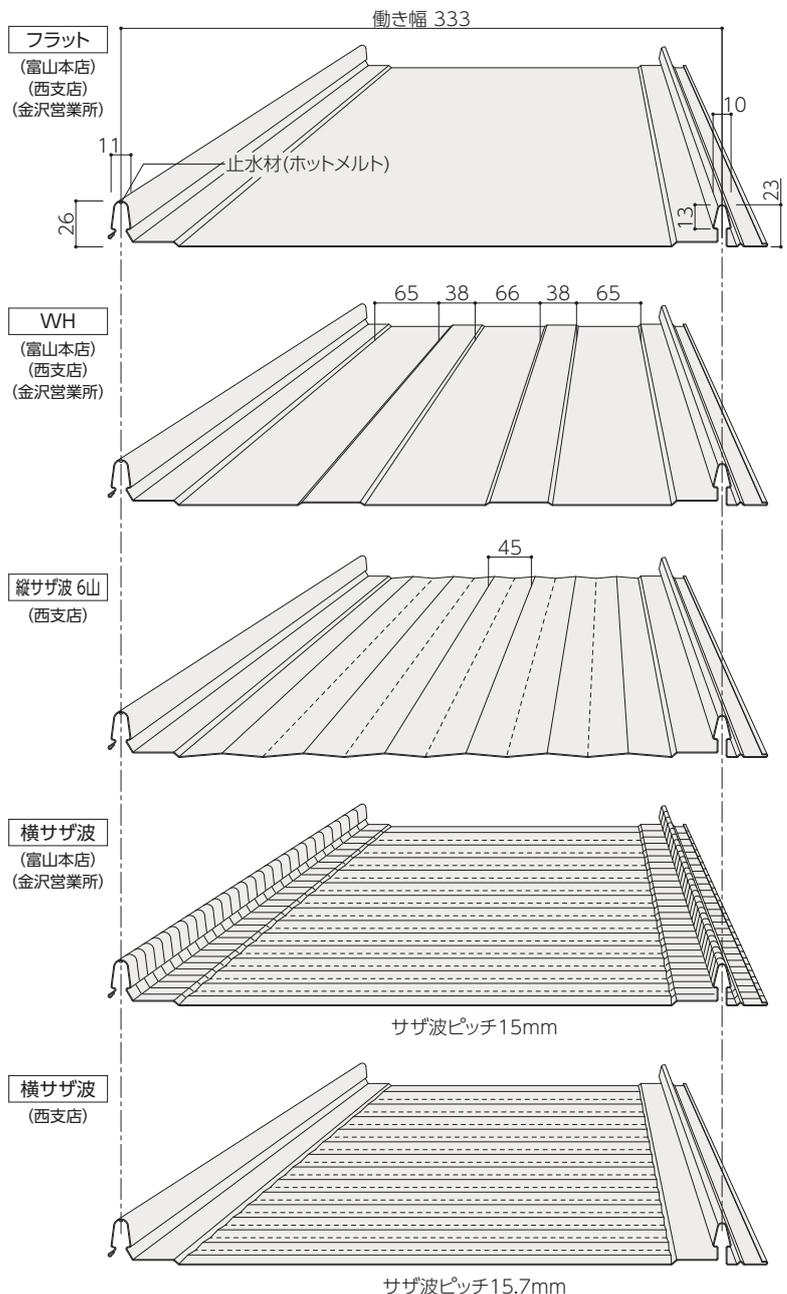

\*板厚により、働き幅に違いあり。