

# SKR-瓦棒

経済的かつシンプルな外観で、幅広く活用されています。

## Point


- 結合部は、溝板、通し吊子、キャップを組み合わせてはぜ締めするので水密性は万全です。
- はぜ締め後の頭角部にあるφ5mmの空洞が毛細管現象をシャットアウトします。
- 経済的かつシンプルな外観で、最もポピュラーな屋根構法として幅広く活用されています。

## 標準仕様


原板厚	GLベース	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3mm
原板幅	溝板	455mm
	吊子	114mm
	キャップ	95mm
働き幅		418mm
m <sup>2</sup> 当り必要m数		2.39m
適用勾配		2.5/10以上
自然曲げ半径		15m以上
長さ		500mm以上
母屋間隔		606mm以下

## 断面形状

(単位:mm)

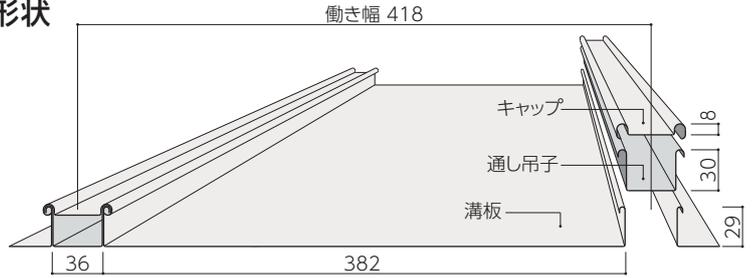

## 結合部形状

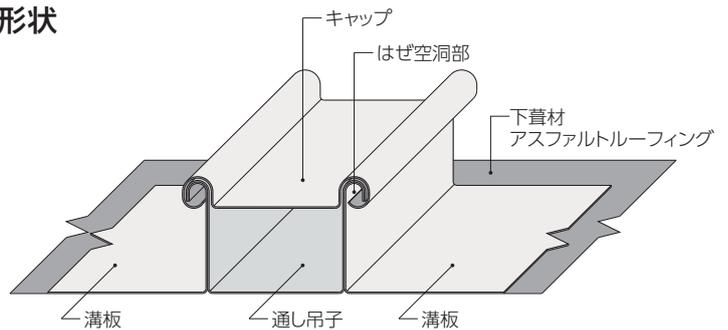

# SKR-スピードライン

既存瓦棒屋根の改修に最適な形状とコストパフォーマンスを実現しました。

## Point


- 工事中も室内に影響の少ないカバー工法で短期間で改修出来ます。
- 瓦棒で実績のあるはぜ部にあるφ5mmの空洞が毛細管現象をシャットアウトします。

## 標準仕様


原板厚	GLベース	0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3・0.35mm
原板幅	溝板	397~455mm
	吊子	130mm
	キャップ	114mm
働き幅		360~418mm
m <sup>2</sup> 当り必要m数		2.38m
適用勾配		2.5/10以上
自然曲げ半径		20m以上
長さ		1m以上
母屋間隔		606mm以下

## 断面形状

(単位:mm)

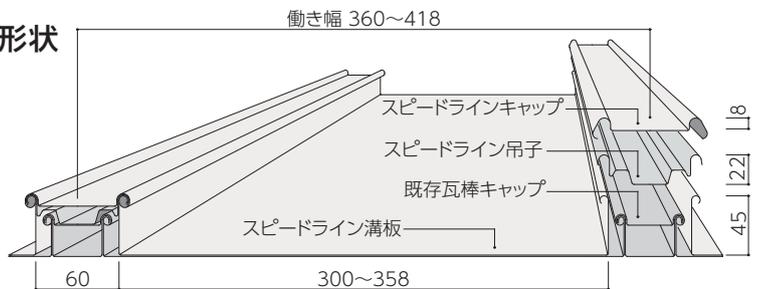

## 結合部形状

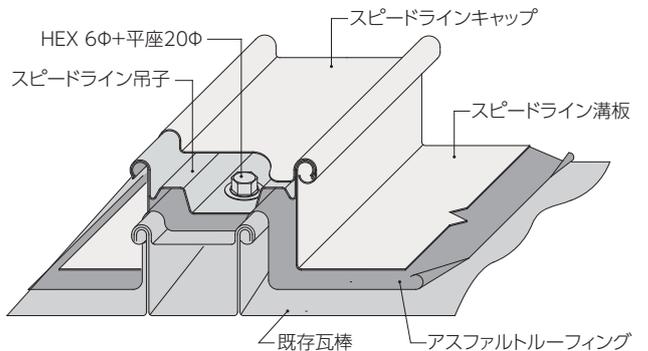

※納期・仕様についてはお問い合わせください。

## 主要部品

### ●SKR-瓦棒、SKR-スピードライン兼用部品

<p>唐草36</p>	<p>唐草45</p>	<p>唐草60</p>	<p>小口</p> <p>●新茶・青・グレー・シルバー</p>
-------------	-------------	-------------	---------------------------------

### ●SKR-瓦棒用部品

<p>雪止アングル支持金具 マナスル丸はぜ</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>	<p>雪止アングル支持金具 スノーストップマークII丸はぜ</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>
---	---

### ●SKR-スピードライン用部品

<p>雪止アングル支持金具</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>
---