

# SKR-段葺

段葺き水平ラインが、どのような環境にもマッチする重厚で優雅な屋根外観を演出します。


## Point

- ほどよい高さの段葺き水平ラインが、どのような環境にもマッチする重厚で優雅な屋根外観を演出します。
- 鋼板のスプリングバックを活用したはげ構造で、水密性、耐風圧性に優れ、エアポケットの多い断面形状のため、毛細管現象による雨水の侵入を防止します。また、自重が瓦の1/10と軽く、地震に対して有利です。
- 選び抜かれた当社指定の高級鋼板を、堅固な形状に成型加工した屋根材で施工されますので品質は高水準です。
- 本体を直接釘またはドリルビスで固定する簡素でスピーディーな締結構法です。さらに、継手や定尺構法などの活用で施工性は極めて高く、工期の短縮を可能にします。


## ■ 断面形状

(単位: mm)

段葺-1

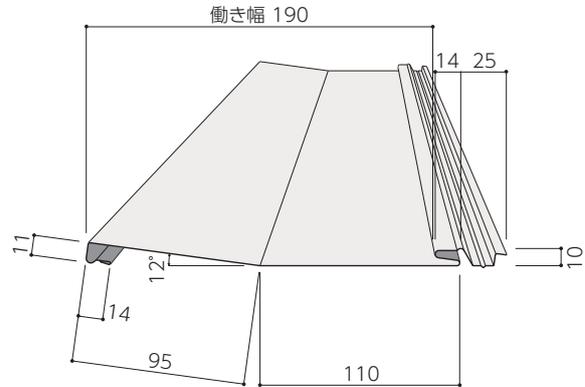


## ■ サザ波断面形状



## ■ 標準仕様

タイプ		段葺-1
原板厚	GLベース	0.4・0.5mm
原板幅		305mm
働き幅		190mm
見えがり高さ		11mm
m当り必要m数		5.26m
表面形状		フラットまたはサザ波
適用勾配		3/10以上
断熱材		オプションでポリエチレンフォーム4mm裏貼り
長さ		1m以上
母屋間隔		606mm以下

## ■ 結合部形状

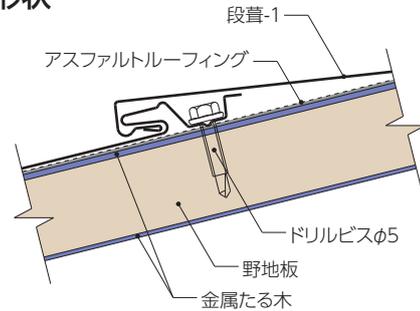

## ■ 主要部品

### 段葺-1

<p>軒先唐草</p>	<p>けらば唐草</p>	<p>横ジョイント</p>	<p>雪止金具 ER連峰1型ステンレス足 W-130・180</p>	<p>雪止金具 連峰段葺W-240</p> <p>●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>
-------------	--------------	---------------	--	--