

# SKR-AT

シンプルな仕上がりで、あらゆる建物にマッチします。



## Point

- 本体を直接釘またはドリルビスで固定する工法で、施工は簡単でスピーディーです。


## 標準仕様

タイプ	AT-1	AT-2
原板厚	GLベース	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3・0.35mm
原板幅	305mm	455mm
動き幅	195mm	300mm
m当り必要m数	5.13m	3.33m
適用勾配	3/10以上	
長さ	1m以上	2m以上
母屋間隔	606mm以下	


## 断面形状

(単位: mm)

AT-1

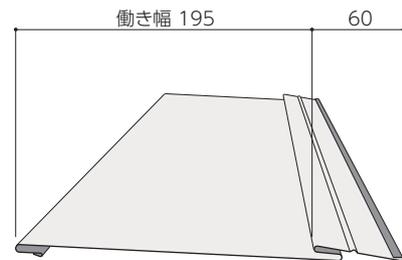

AT-2

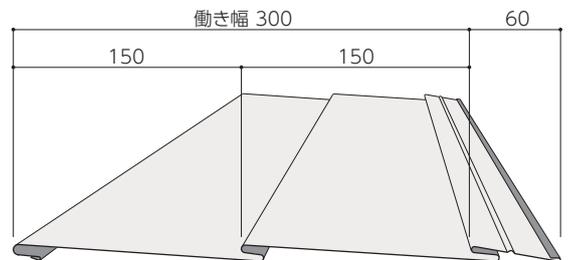

## 主要部品

<p>唐草36</p>	<p>唐草45</p>	<p>唐草60</p>	<p>雪止金具 AT棚付</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● L-50×50×4以下</li> <li>● 仕様 ステンレス・ステンレス黒塗装</li> </ul>	<p>雪止金具 連峰横葺W-240</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</li> </ul>
-------------	-------------	-------------	---	--