

SKR-スパン

豊富なバリエーションで
多様なニーズに対応。

防火構造認定・耐火構造認定についてはP.63・P.65をご参照ください。

防火構造認定

不燃下地+
石膏ボード9.5+
石膏ボード12.5+
SKR-スパン

PC030NE-0286-1

防火構造
30分対応商品

PC030NE-0121-5
PC030NE-9109

耐火構造
30分対応商品

FP030NE-0183-5

耐火構造
60分対応商品


FP060NE-0184-5

●スパン107-Mは適応外となります。


■断面形状

(単位:mm)


スパン160-F
目地あり

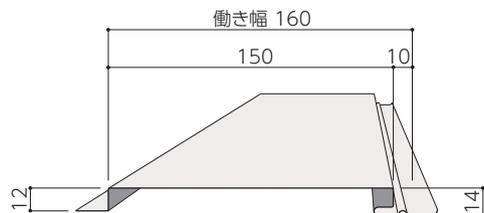


スパン160-H
目地あり

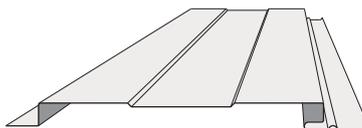


スパン160-縦リブ
目地あり

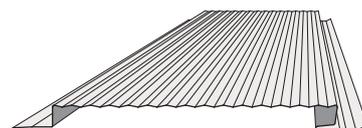

スパン150-F
目地なし

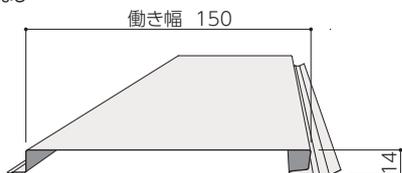


スパン150-H
目地なし




スパン150-縦リブ
目地なし




スパン117-F
目地あり

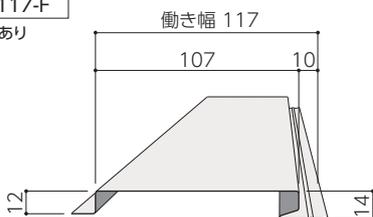


スパン117-H
目地あり




スパン117-M
目地あり




スパン107-F
目地なし



スパン107-H
目地なし



スパン107-M
目地なし



■標準仕様

タイプ		スパン160	スパン150	スパン117	スパン107
原板厚	GLベース	0.4・0.5mm		0.35・0.4・0.5mm	
原板幅		228mm	218mm	183mm	173mm
働き幅		160mm	150mm	117mm	107mm
表面形状		F・H・縦リブ	F・H・縦リブ	F・H・M	F・H・M
m当り必要m数		6.25m	6.66m	8.54m	9.34m
長さ		1.2m以上		1.0m以上	
胴縁間隔		606mm以下			

●目地なしタイプも製造可能です。働き幅は10mm狭くなります。

■主要部品

