

# SKR-角波

防火構造認定

PC030NE-0286-1

不燃下地+  
石膏ボード9.5+  
石膏ボード12.5+  
SKR-角波


防火構造  
30分対応商品

PC030NE-9109



防火構造認定については  
P.65をご参照ください。

優れた施工性・経済性。豊富なバリエーションで多様なニーズに対応。



## ■断面形状

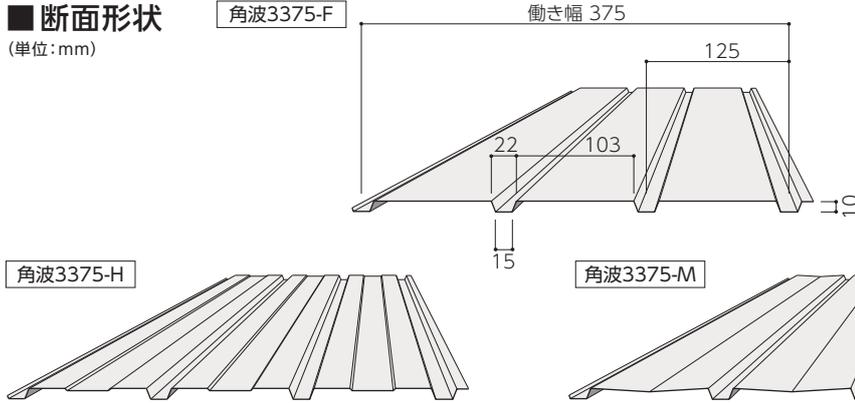


## ■ジョイント端部形状

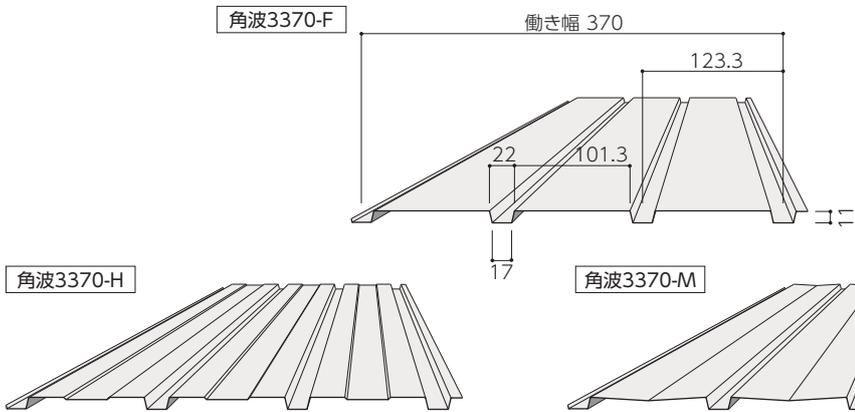

## ■ジョイント端部形状

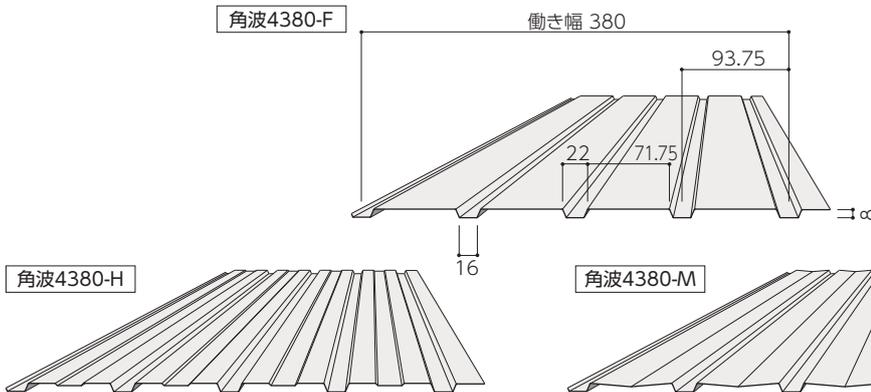

## ■ジョイント端部形状



## ■標準仕様

タイプ	角波3375	角波3370	角波4380
原板厚	GLベース 0.3・0.35・0.4mm	0.3・0.35・0.4・0.5mm	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3・0.35mm	
原板幅		455mm	
働き幅	375mm	370mm	380mm
表面形状	F・H・M	F・H・M	F・H・M
m当り必要m数	2.67m	2.7m	2.67m
長さ		800mm以上	
胴縁間隔		606mm以下	

## ■主要部品

