

耐火インバンド®Pro[®]


日鉄鋼板株式会社

耐火構造
30分対応商品

耐火構造
60分対応商品


合成耐火構造
60分対応商品

■形状

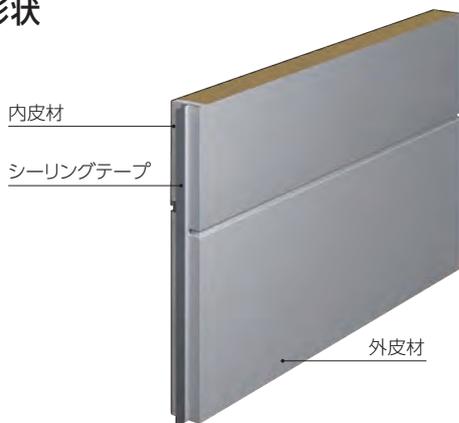

■構造

(単位:mm)

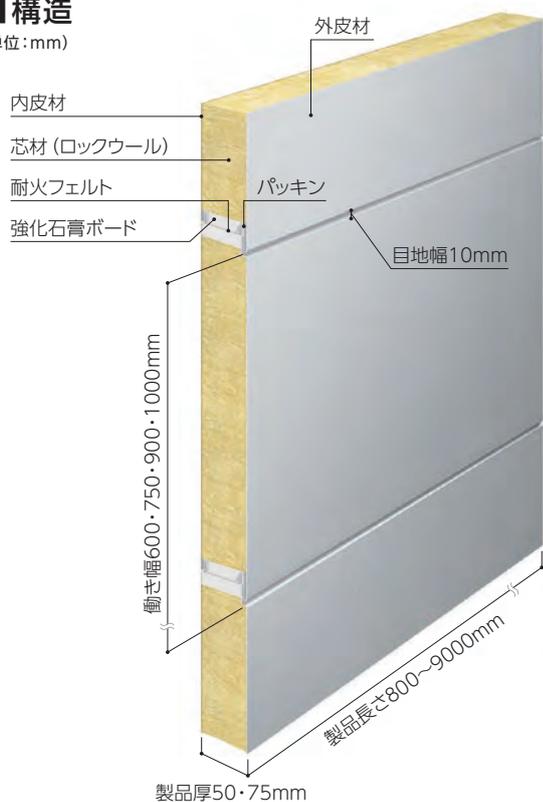

■意匠性

ディテールへのこだわりを追求したシャープな外観です。
(深目地・シャープエッジ)

■断熱性

ロックウールが窯業系パネルの3倍の断熱効果を発揮します。

■防火性

耐火建築物をはじめ広い範囲で使用可能です。

■強度・耐震性

優れた耐風圧強度(従来品比約1.5倍)を実現しました。

■耐候性


耐汚染、耐候性にすぐれた塗装鋼板を使用しています。

■施工性

縦張り・横張りが可能で、認定胴縁ピッチの拡大(ピッチ2mまで)も可能です。

■断面図

(単位:mm)

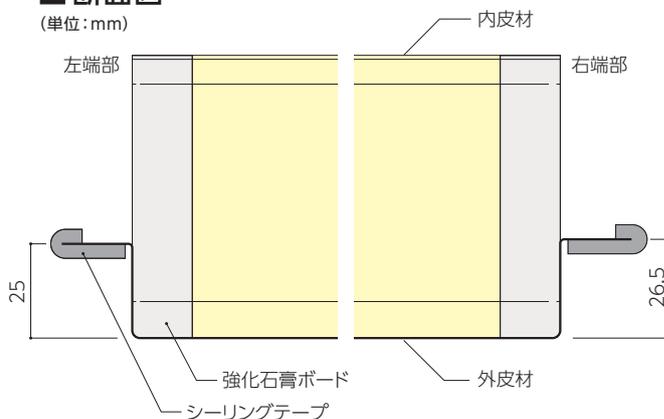

■標準仕様

芯材	ロックウール	
製品厚	50mm	75mm
働き幅	600・750・900・1000mm	
製品長さ	0.8m~9.0m*ご指定寸法で受注生産いたします。	
質量	19kg/m ²	24kg/m ²
形状	フラット	
外皮材	フッ素系塗装SGL(0.5mm) ポリエステル系塗装SGL(0.5mm)	
内皮材	ポリエステル系塗装GL(0.5mm)	
熱貫流率	0.88W/m ² ・K	0.63W/m ² ・K
不燃材料認定番号	NM-3994-3	
外壁30分耐火構造認定番号	詳しくは別途お問い合わせください。	
外壁60分耐火構造認定番号	詳しくは別途お問い合わせください。	
合成耐火構造認定番号	詳しくは別途お問い合わせください。	

*1 長さ800mm未満はご相談ください。

●縦ジョイント部

