

## 断熱ヴァンドNZ50/NZ50F・NZ35/NZ35F アイジー工業



フッ素樹脂塗装品のみ



フッ素樹脂塗装品のみ



フッ素樹脂塗装品のみ

NZ50/NZ50F  
NZ35/NZ35FNZ50/NZ50F  
NZ35/NZ35FNZ50/NZ50F  
NZ35/NZ35F

高い断熱性を誇るフラットパネル。快適な室内環境づくりと空調コストの削減に大きく貢献します。




## ■ 断面形状

(単位:mm)

NZ50/NZ50F

NZ35/NZ35F

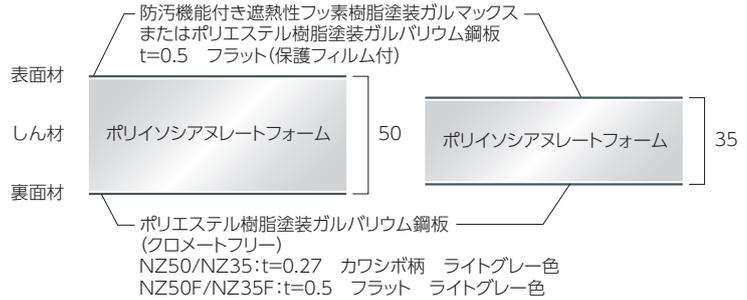

## ■ 標準仕様

タイプ	断熱ヴァンドNZ50				断熱ヴァンドNZ50F		断熱ヴァンドNZ35		断熱ヴァンドNZ35F	
製品厚	50mm									
働き幅	600・900mm									
長さ	1800~9300mm ※1※2									
重量	11kg/m <sup>2</sup>	10kg/m <sup>2</sup>	13kg/m <sup>2</sup>	12kg/m <sup>2</sup>	10kg/m <sup>2</sup>		12kg/m <sup>2</sup>			
張り方向	たて・よこ兼用									
箱折	あり									
防耐火認定	詳しくは、別途お問い合わせください。									

- ※1 300~1799mmまで製造可能(オプション)。300~899mm、900~1799mmは、それぞれ別途加工費を申し受けます。9300mmを超える長さについては別途お問い合わせください。
- ※2 たて目地部をシーリングで納める場合は、色により対応できる長さが異なりますので、詳しくは設計資料をご確認ください。

断熱ヴァンド NZ35  
CF シャンパンゴールド