

# 耐火ヴァンドRZ75/RZ75V・RZ50/RZ50V アイジー工業

超高耐久GL鋼板  
**ガルマックス**

フッ素樹脂塗装品のみ

遮熱性フッ素樹脂塗装

フッ素樹脂塗装品のみ

防汚機能  
**クリンフェクトF**

フッ素樹脂塗装品のみ

RZ75/RZ75V  
RZ50/RZ50V

耐火構造  
(単体)

RZ50/RZ50V

耐火構造  
(複合)

RZ75/RZ75V  
RZ50/RZ50V

合成耐火  
構造

準耐火構造(複合)  
**45分**  
対応商品

RZ50/RZ50V

防火構造  
(単体)

RZ75/RZ75V  
RZ50/RZ50V

不燃材料  
認定

パネル単体で耐火構造認定を取得。安心の性能と高い意匠性を実現。




## ■ 断面形状

(単位:mm)

RZ75/RZ75V

RZ50/RZ50V

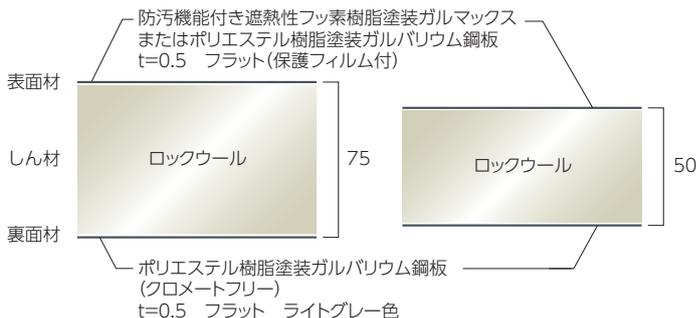

## ■ 標準仕様

| タイプ   | 耐火ヴァンドRZ75          |                     | 耐火ヴァンドRZ75V         |                     | 耐火ヴァンドRZ50          |                     | 耐火ヴァンドRZ50V         |                     |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 製品厚   | 75mm                |                     |                     |                     | 50mm                |                     |                     |                     |
| 働き幅   | 600・900mm           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 長さ    | 1800~9300mm *1*2    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 重量    | 23kg/m <sup>2</sup> | 22kg/m <sup>2</sup> | 23kg/m <sup>2</sup> | 22kg/m <sup>2</sup> | 19kg/m <sup>2</sup> | 18kg/m <sup>2</sup> | 19kg/m <sup>2</sup> | 18kg/m <sup>2</sup> |
| 張り方向  | よこ張り                |                     | たて張り                |                     | よこ張り                |                     | たて張り                |                     |
| 箱折    | あり                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 防耐火認定 | 詳しくは、別途お問い合わせください。  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

※1 300~1799mmまで製造可能(オプション)。300~899mm、900~1799mmは、それぞれ別途加工費を申し受けます。9300mmを超える長さについては別途お問い合わせください。

※2 たて目地部をシーリングで納める場合は、色により対応できる長さが異なりますので、詳しくは設計資料をご確認ください。



耐火ヴァンド RZ75/RZ50  
CFシルバー S・特注色