

SKR-角波 (金沢営業所)

防火構造認定

不燃下地+
石膏ボード9.5+
石膏ボード12.5+
SKR-角波

防火構造
30分対応商品

PC030NE-0286-1


PC030NE-9109

防火構造認定については
P.65をご参照ください。


■断面形状

(単位:mm)


角波3378K-F

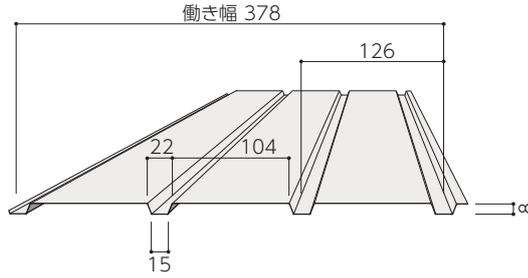


角波3378K-H

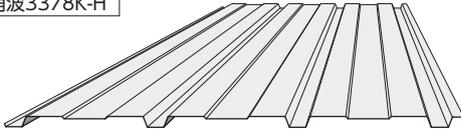


角波3378K-M

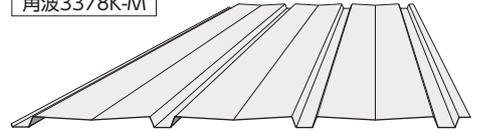


角波4365K-F

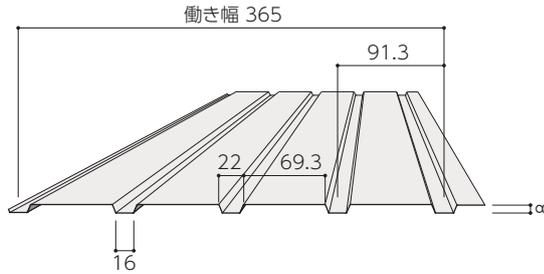

角波4365K-H

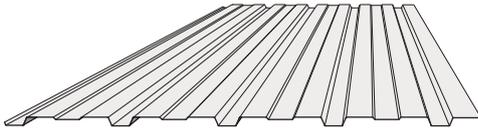

角波4365K-M

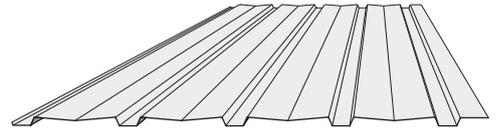

■標準仕様

タイプ		角波3378K	角波4365K
原板厚	GLベース	0.35・0.4mm	
	ステンレスベース	0.3・0.35mm	
原板幅		455mm	
働き幅		378mm	365mm
表面形状		F・H・M	F・H・M
長さ		650mm以上	
胴縁間隔		606mm以下	

■主要部品

